




Linx 6900



Linx 6900 je najmodernejšia bezkontaktná tlačiareň v oblasti priemyselných ink-jet popisovacích zariadení. Je vhodná pre dotlač dát výroby, čísiel šarží, kódov pracovných zmien, čiarových kódov, jednoduchých log a ďalších aktuálnych údajov v jednom, dvoch, troch, štyroch alebo piatich riadkoch priamo vo výrobnjej linke. Veľký farebný displej a užívateľsky jednoduché menu umožňujú používateľom ľahké a rýchle nastavenie alebo výber správ. Na rozdiel od iných typov ink-jet tlačiarní ponúka komplexnú a rýchlejšiu tlač, väčší komfort obsluhy, vyššiu spoľahlivosť a tým aj nižšie náklady na údržbu.

- Štart a stop tlačiarne sa prevádza iba jedným tlačítkom. Pred spustením tlačiarne nie je potrebné nastavovať a upravovať potlačovacie zariadenie z dôvodov, že všetky modely tlačiarní LINX majú automatické preplachovanie a čistenie trysky.
- Originálny systém merania viskozity TOF priamo v tlačovej hlave umožňuje optimálne riadenie rýchlosti atramentových kvapiek. Mikroprocesorom riadené čerpadlo atramentu navyše dokáže eliminovať krátkodobé výkyvy okoitej teploty.
- Vďaka mohutnému a kompaktnému prevedeniu je tlačová hlava odolná proti poškodeniu, bez akéhokoľvek nastavovacieho prvku zaisťuje vysokú stabilitu a spoľahlivosť.
- LINX 6900 dokáže tlačiť znaky, logá a symboly až do piatich riadkov vo viacerých fontoch a veľkostiach. Poskytuje úplný výber štandardných dát a čiarových kódov, ktoré umožňujú množstvo kódovacích aplikácií vo všetkých odvetviach výrobného priemyslu.
- Samočistiaci preplachový systém spolu s atramentovým elektromagnetickým ventilom priamo v potlačovacej hlave pre zabezpečenie proti výpadku elektrickej energie zaručujú bezporuchový a bezúdržbový chod aj v náročných podmienkach.

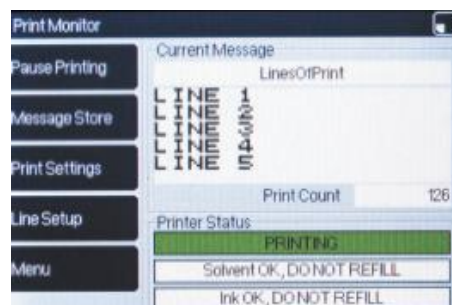



Linx 6900

(konfigurácie)

Špecifikácia

	MICRO	MINI	ULTIMA	MIDI	ULTIMA plus	MIDI plus
• Tlačová hlava:	1,2,3 - 4	1 - 2	1,2 - 3	1,2,3,4 - 5	1,2 - 3	1,2,3,4 - 5
• Počet riadkov:	1,1 - 8	1,4 - 6,7	1,8 - 7,8	1,8 - 12	2,1 - 9,5	2,1 - 13,8
• Výška znakov (mm):	8,41 m/s	6,83 m/s	6,25 m/s	6,28 m/s	7,28 m/s	2,1 m/s
• Maximálna rýchlosť:	2222	2667	2222	1905	2133	821
• Max. počet znakov/sek:						

Rozmery (mm)



Štandardné funkcie

- Štart a vypnutie jedným spínačom
- Horúce klávesy, tvorba a uloženie správy pomocou menu
- Automatické navrhovanie správy
- Vodovzdorná membránová klávesnica
- 1/4VGA displej
- Automatické preplachovanie hlavy

- Automatické vypnutie po ukončení samočistiaceho cyklu
- Plne diagnostický komplex
- 8 jazykov
- Indikátor stavu na monitore
- Funkcia chránenia heslom
- Kapacita pre uloženie správ a log

Programové a tlačové vybavenie

- Fixný a variabilný text
- Veľké a malé písmená
- Grafika/logá
- Čiarové kódy EAN 8, EAN13, 2 z 5, ITF, kód 39, kód 128, UPC-A
- Výška, šírka a funkcie oneskorenia
- Programovateľné formáty pre kódovanie zmien, dátumov a časov
- Rôzne formáty dátumu
- Funkcia reálneho času

- Automatická voľba dátumu spotreby
- Postupné číslovanie
- Sekvenčné správy
- Invertná tlač
- Zhrubnutie tlače až 10x
- Rotácia tlačených znakov
- Tvorba správy a ukladanie v priebehu tlače
- Funkcia opakovania správy
- Funkcia načasovania správy

Prevádzkové parametre

- Pripojenie k el. sieti: 230 V / 50 Hz / 200 VA
- Celonerezový kryt
- Prevádzková teplota: 5 °C až 45 °C
- Vlhkosť vzduchu: 10 až 90 %
- Krytie: IP 55 a IP 65
- Hmotnosť: 21 kg

Možnosti pripojenia

- Optický snímač (fotobunka),
- Rýchlostný snímač
- Externý alarm
- RS 232 rozhranie
- iné možnosti pripojenia možno doplniť na vyžiadanie

Osvedčenia

- TUV/GS
- CE známka
- FCC



Linx je registrovaná značka spoločnosti Linx Printing Technologies Ltd. www.linxglobal.com

DATECH, s.r.o.

Lichardova 491, 033 01 Liptovský Hrádok
IČO: 44 902 581

Tel/Fax: 044/5280 953, Mob.: 0905 762 380
E-mail: datech@datech.sk, datech@stonline.sk
Http:// www.datech.sk